

## CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ACQUA ED ENERGIA

Evitare il consumo inutile d'acqua è un comportamento virtuoso e conveniente! Oltre ad impedire lo spreco della risorsa naturale per eccellenza, vitale per l'uomo e per ogni essere vivente, possiamo conseguire anche un notevole risparmio economico.

### Usa il buon senso!

Tanti gesti quotidiani nascondono sprechi, ma anche semplici soluzioni: chiudi il rubinetto mentre ti radi o ti lavi i denti; controlla che i rubinetti non perdano; lava le verdure in un contenitore e non sotto il getto d'acqua corrente; installa uno sciacquone a scarico differenziato o dotato del tasto di stop immediato; usa la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico e con programmi a bassa-media temperatura; preferisci la doccia al bagno in vasca.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

SOCCOSECRETARIO DI STATO

PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della Sviluppo Economico



Doccia Light è parte integrante delle azioni di sostenibilità ambientale ed energetica inserite nella campagna Doccia sostenibile per l'Europa (CEE), coordinata a livello europeo dalla Commissione Europea ([www.doccialight.it](http://www.doccialight.it)) e finanziata dal Ministero dell'Interno e della Polizia di Torino e del Mare ([www.commissarijcefinitalia.it](http://www.commissarijcefinitalia.it)).



Friends of the Earth Italy



CONVENIENTE PER TE E PER L'AMBIENTE!

Iniziativa promossa da



meno acqua meno energia stesso benessere



# DOCCIA LIGHT

[www.doccialight.it](http://www.doccialight.it)

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'economizzatore idrico o Erogatore per doccia a Basso Flusso (EBF) è un dispositivo studiato per miscelare l'acqua con particelle d'aria, permettendo così di risparmiare fino al 50% dell'acqua e dell'energia utilizzata per riscaldarla. Grazie all'introduzione di aria nel getto, gli economizzatori riducono la portata della doccia pur conservando il medesimo comfort.

### EROGATORE PER DOCCIA A BASSO FLUSSO (EBF)



Prospetto A





Prospetto B

Dimensioni reali del raccordo in ottone cromato tipo maschio/femmina da 1/2 pollice (Prospetto A) e del limitatore di portata da 8-9 l/min in esso contenuto (Prospetto B).

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI UN EROGATORE PER DOCCIA A BASSO FLUSSO (EBF)

#### Installazione su doccia tipo Doccia a parete

- 1) svitare il soffione doccia (a) dal braccetto doccia (b) fissato alla parete
- 2) avvitare l'Erogatore a Basso Flusso (c) con la vecchia guarnizione posizionata tra lo stesso e il soffione doccia.

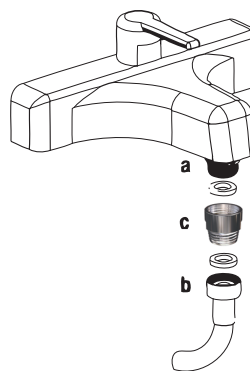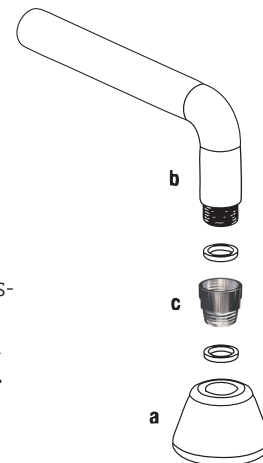

#### Installazione su doccia tipo Rubinetto-Flessibile

- 1) svitare il flessibile (b) dal rubinetto
- 2) avvitare l'Erogatore a Basso Flusso (c) con la vecchia guarnizione posizionata tra lo stesso e il flessibile.

Per una buona manutenzione smontare con regolarità gli erogatori e rimuovere gli eventuali depositi.